
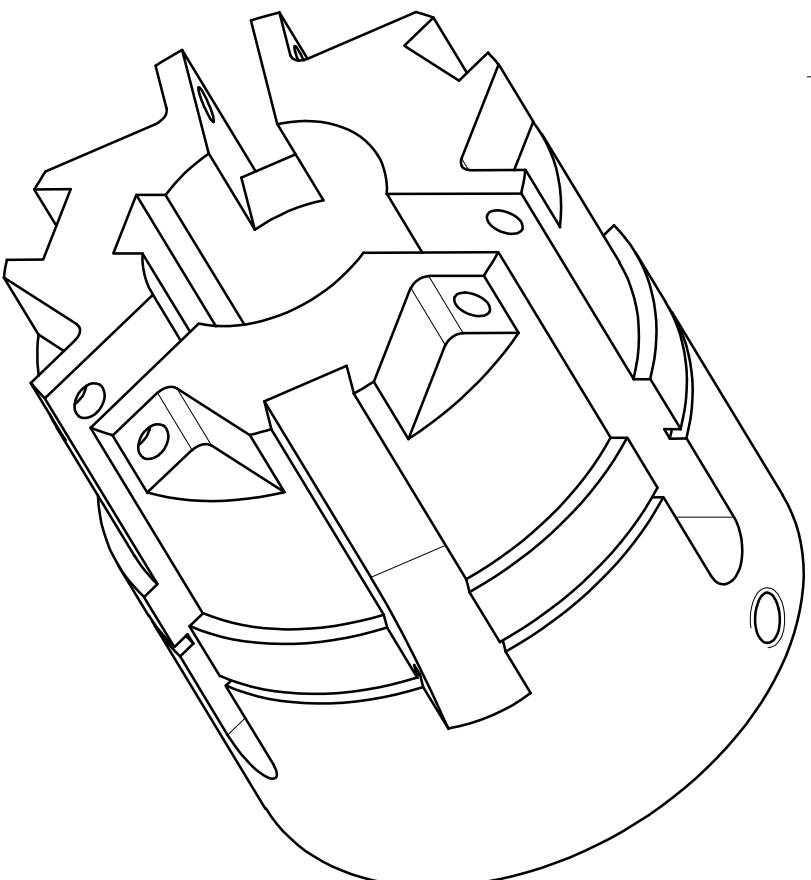
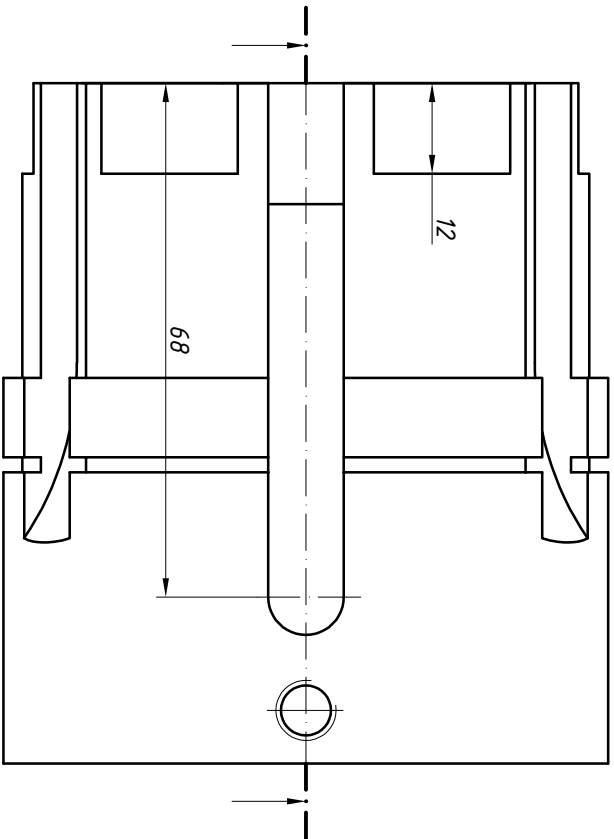
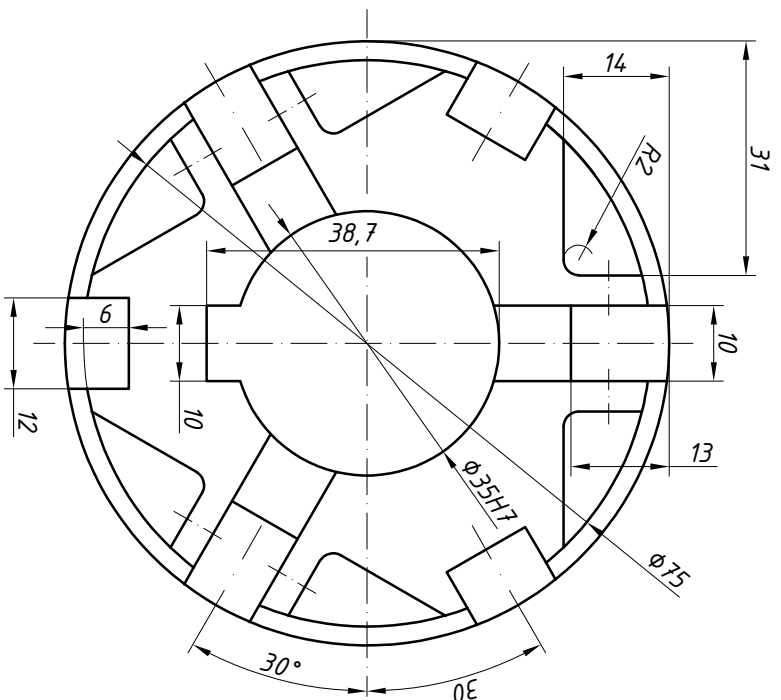


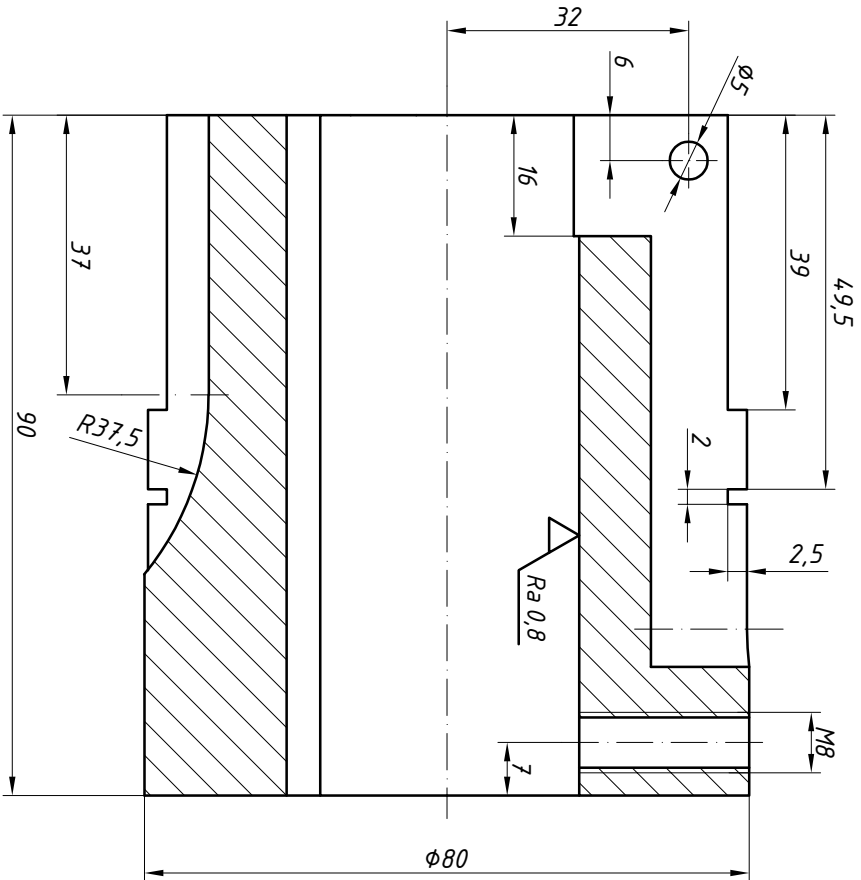

ISO TOL.	
$\phi 35$ H7	+0,025 0

Napomena 1: prije obrade rupe $\phi 35H7$ potrebno je zabušiti vrt DIN 333 A za centrirati svrdlo – samo navesti u tehnološkom procesu obrade.

Napomena 2: zanemariti rupe $\phi 5$ i navoj M8 u izradi tehnološke operacije.

WorldSkills Croatia 2026			
Mjerilo: 1:1	Datum: svibanj, 2026	Strojarske tehnike	Državno natjecanje
Pozicija: 1	Ime i prezime: XXXX	Materijal: C45 (Č 1530)	
Broj crteža: 1	Naziv dijela:	Nosač lamele	Modul 1